



MONGERY

ÜRÜN KATALOĞU

— Tel ve Tel Ürünleri —




ÜRÜN GRUBU



Galvaniz Tel




Siyah Çekilmiş Tel

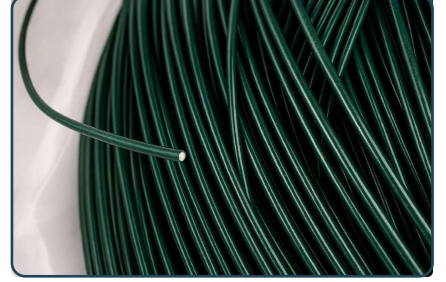


PVC Kaplı Tel




Dikenli Tel

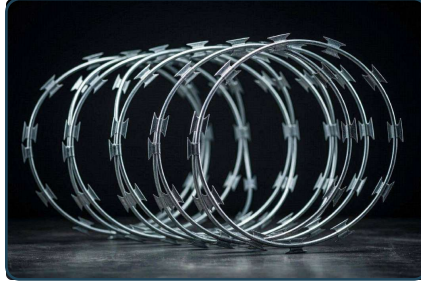

Jiletli Tel (Konsertina)

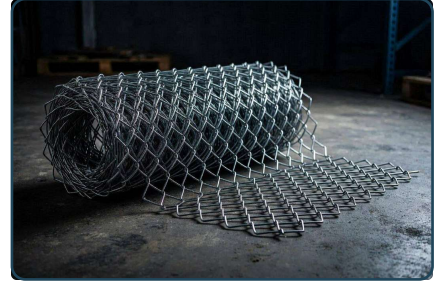

Örgü Tel (Çit)

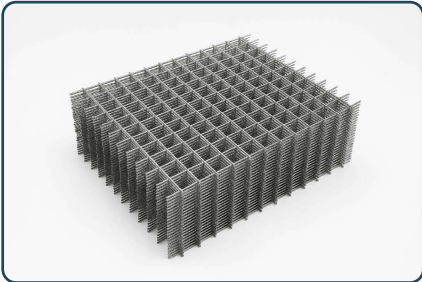

Çelik Hasır



Kümes Teli (Altıgen Göz)



Panel Çit



ÜRÜN GRUBU



Çim Çit



Tel Çivi



Beton Çivisi



İnşaat Demiri



Filmaşın



Nervürlü Çubuk Demir



Galvaniz Tel

TS EN 10244-2, ASTM A641, DIN 1548



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	ÇAP ARALIĞI mm	ÇEKME MUKAVEMETİ N/mm ²	ÇİNKO KAPLAMA g/m ²	BOBİN AĞIRLIĞI kg
YUMUŞAK	0,70 - 7,00	350 - 550	30 - 300	50 - 1500
ORTA		550 - 850		
SERT	1,50 - 5,00	850 - 1000		

Sıcak daldırma galvanizli tel (A Sınıfı, TS EN 10244-2). PVC kaplı ve Galfan (Zn-Al) üretim talep üzerine sağlanır.



Siyah Çekilmiş Tel

SAE 1006, 1008, 1010, 1018, TS EN 10218-1-2



TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİTE	ÇAP ARALIĞI mm	ÇEKME MUKAVEMETİ N/mm ²	PAKET AĞIRLIĞI kg (maks.)	AMBALAJ
SAE 1006	0,80 - 8,00	450 - 700	1500	BOBİN
SAE 1008		450 - 750		MAKARA
SAE 1010		500 - 800		ROZET BOBİN
SAE 1018		550 - 950		

Parlak (kaplamasız) soğuk çekilmiş düşük karbonlu çelik tel. Diğer çap ve mukavemet aralıkları talep üzerine sağlanır.



PVC Kaplı Tel

TS EN 10245-2, TS EN 10244-2 (inko kaplı z)



TEKNİK ZELLİKLER

Z TEL	İ ÇAP mm	DİŞ ÇAP mm	STANDART RENK	AMBALAJ
GALVANİZLİ	0,90 - 4,00	1,20 - 5,00	YEŞİL (RAL 6005)	BOBİN
TAVLİ				

UV stabilizeli PVC kaplama. Mavi, siyah, beyaz ve diğ er RAL renkler talep  zerine saėlanır.



Dikenli Tel

TS EN 10223-1, ASTM A121



TEKNİK ÖZELLİKLER


TİP	HAT TELİ Ø mm	DİKEN TELİ Ø mm	DİKEN ARALIĞI mm	ÇİNKO KAPLAMA g/m ²	BOBİN AĞIRLIĞI kg
TEK BÜKÜM	2,00 - 2,50	1,60 - 2,00	75 - 150	50 - 250	25 - 50
ÇİFT BÜKÜM					

Galvanizli veya PVC kaplı üretim. Yüksek mukavemetli (maks. 1250 N/mm²) dikenli tel talep üzerine sağlanır.



Jiletli Tel (Konsertina)

BTO-10, BTO-22, BTO-30, CBT-65

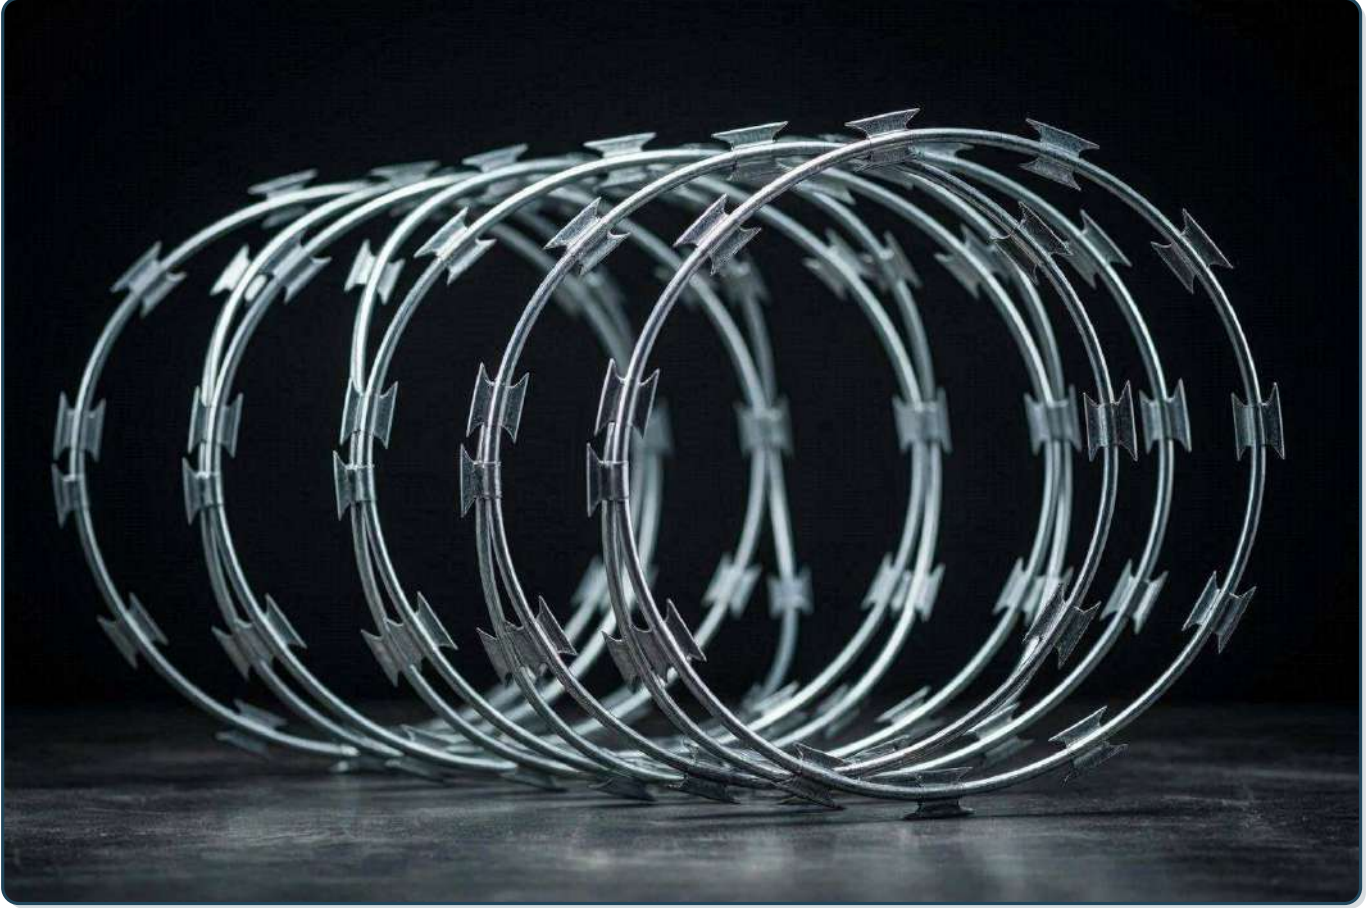

TEKNİK ÖZELLİKLER


PROFİL	BIÇAK BOYU mm	BIÇAK KALINLIĞI mm	ÖZ TEL Ø mm	BOBİN ÇAPI mm	HALKA / BOBİN adet
BTO-10	10	0,50	2,50	450 - 730	33 - 56
BTO-22	22	0,50		450 - 960	33 - 56
BTO-30	30	0,50		450 - 960	33 - 56
CBT-65	65	0,60		700 - 960	33 - 56

Sıcak daldırma galvanizli veya paslanmaz çelik (AISI 304 / 430) bıçak. Çapraz tip (klipsli) spiraller ve düz sarım mevcuttur.



Örgü Tel (Çit)

TS EN 10223-6

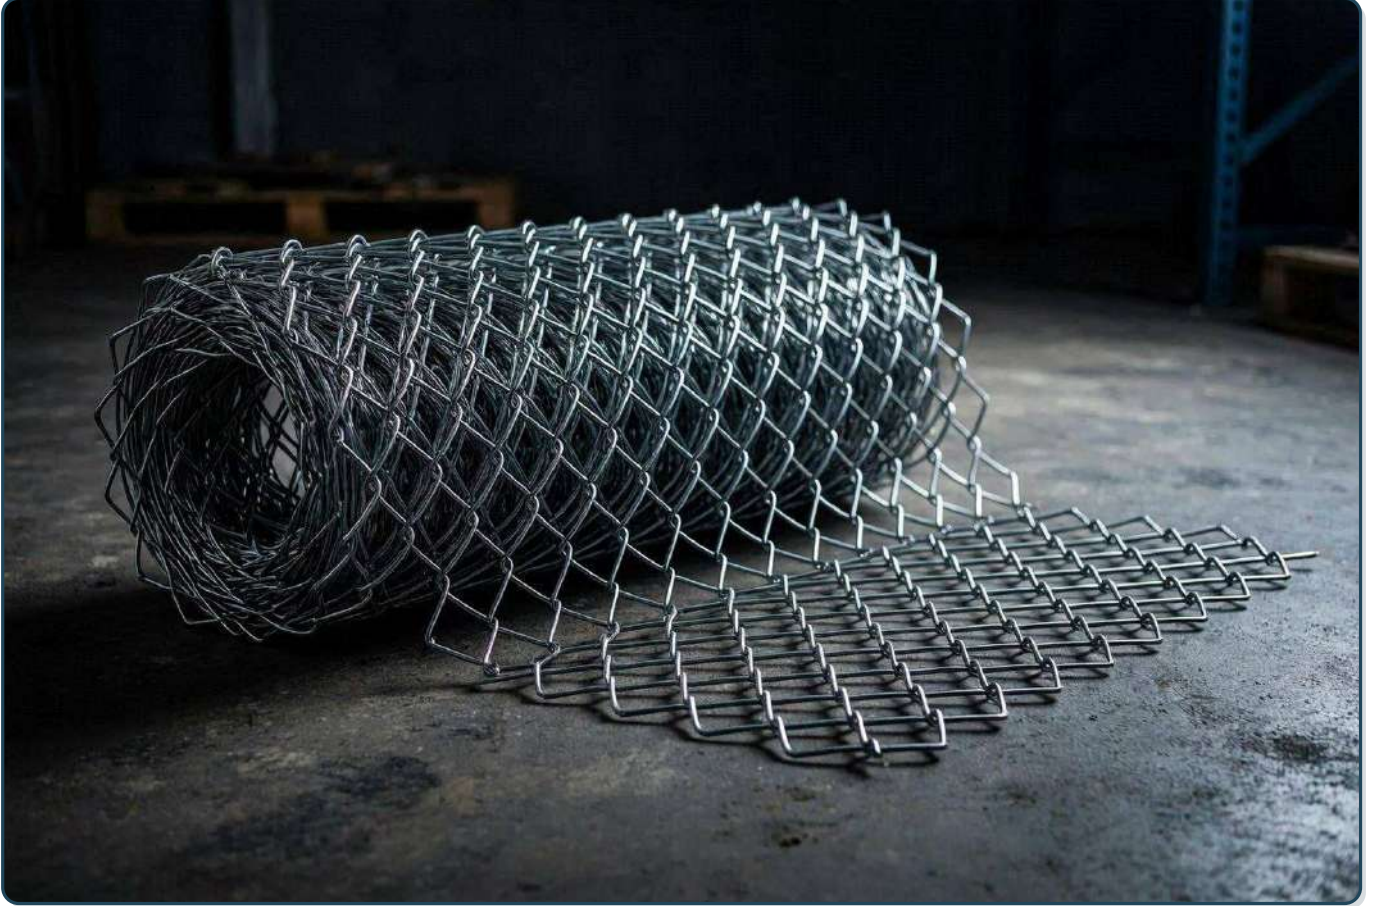

TEKNİK ÖZELLİKLER


YÜZEY	TEL Ø mm	GÖZ ÖLÇÜSÜ mm	RULO YÜKSEKLİĞİ m	RULO UZUNLUĞU m
GALVANİZLİ	2,00 - 5,00	25x25 - 100x100	0,50 - 4,00	10 - 25
PVC KAPLI	2,00 / 3,00*			

* PVC kaplı tel için iç / dış çap. Standart renk YEŞİL (RAL 6005); düğümlü veya bükümlü kenar.



Çelik Hasır

TS 4559, TS 708, DIN 488

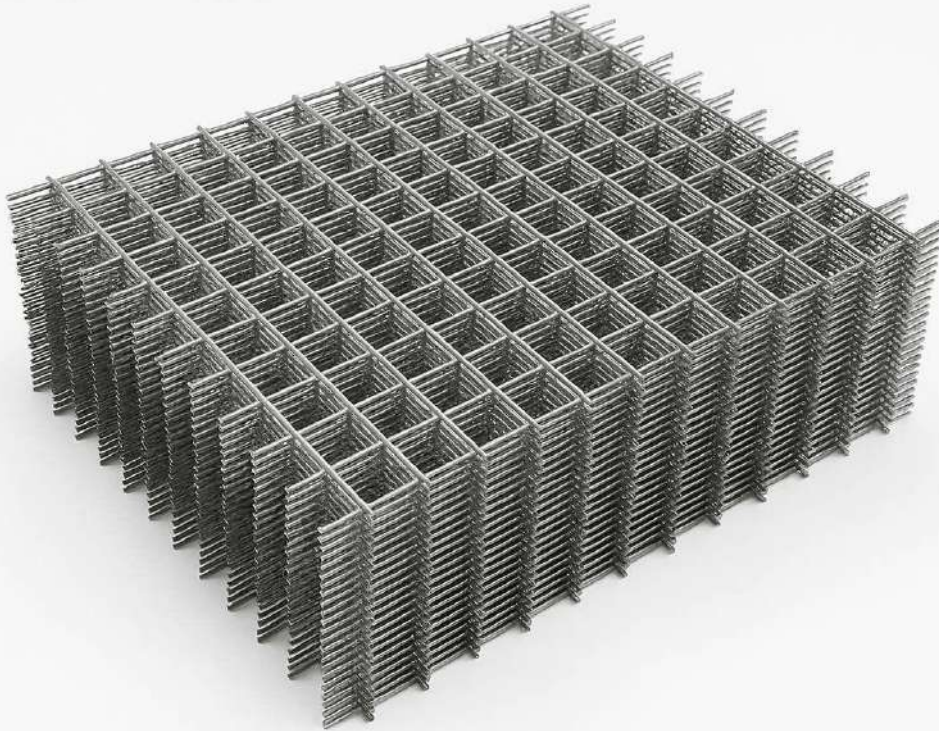

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	TEL Ø mm	GÖZ ÖLÇÜSÜ mm	PANEL ÖLÇÜSÜ m	ÇELİK SINIFI
Q (KARE)	4,5 - 12	150 x 150	2,15 x 5,00	B420C / B500C
R (DİKDÖRTGEN)		150 x 250		

Nervürlü soğuk çekme çelik hasır donatı (TS 4559). Q106 - Q513 tipleri ve 3,00 x 12,00 m ye kadar özel ölçüler talep üzerine sağlanır.



Kümes Teli (Altıgen Göz)

TS EN 10223-2



TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖZ ÖLÇÜSÜ mm (inç)	TEL Ø mm	RULO YÜKSEKLİĞİ m	RULO UZUNLUĞU m	KAPLAMA
13 (1/2")	0,50 - 0,70	0,50 - 2,00	10 - 50	GALVANİZLİ
25 (1")	0,60 - 0,90			
50 (2")	0,70 - 1,10			
75 (3")	0,80 - 1,20			

Çift bükümlü altıgen göz. PVC kaplı üretim ve takviye telleri talep üzerine sağlanır.



Panel Çit

TS EN 10223-4, TS EN 10245-1/2



TEKNİK ÖZELLİKLER

PANEL TİPİ	TEL Ø mm	GÖZ ÖLÇÜSÜ mm	PANEL YÜKSEKLİĞİ mm	PANEL ENİ mm	YÜZEY
3D (V-KATLI)	4,00 - 5,00	50x200	630 - 2430	2500	GALV. + POLİESTER
2D (ÇİFT)	6/5/6 - 8/6/8		830 - 2430		

Standart renk YEŞİL (RAL 6005); antrasit (RAL 7016) ve diğer RAL renkler, direkler ve aksesuarlar mevcuttur.



Çim Çit

Puntalı Panel / Örgü Tel üzerine UV stabilizeli PE



TEKNİK ÖZELLİKLER

FORM	TABAN	YÜKSEKLİK m	UZUNLUK m	ÇİM HAVI mm
RULO	ÖRGÜ / PUNTALI HASIR	0,50 - 2,00	10	40 - 55
PANEL	PUNTALI PANEL (3D)	0,63 - 2,03	2,50	40 - 55

UV dayanımlı sentetik çimli dekoratif gizlilik çiti. Tek veya çift taraflı uygulama.



Tel Çivi

TS 155, DIN 1151



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	UZUNLUK mm	GÖVDE Ø mm	BAŞLIK	YÜZEY	AMBALAJ kg
DÜZ	20 - 200	1,20 - 7,60	DÜZ / DAMALI	PARLAK	1 / 5 / 25
GALVANİZLİ				GALVANİZLİ	

SAE 1006 - 1010 düşük karbonlu çelik telden üretilir. Halka gövdeli ve vida gövdeli çiviler talep üzerine sağlanır.



Beton Çivisi

SAE 1045 - 1065, Sertleştirilmiş & Temperlenmiş



TEKNİK ÖZELLİKLER

UZUNLUK mm	GÖVDE Ø mm	GÖVDE TİPİ	SERTLİK HRC	YÜZEY	AMBALAJ kg
15 - 100	2,00 - 4,50	DÜZ YİVLİ	50 - 56	PARLAK / GALV.	0,5 / 1

Beton, tuğla ve duvar uygulamaları için yüksek karbonlu sertleştirilmiş çelik çiviler.



İnşaat Demiri

TS 708 - B420C, B500C



TEKNİK ÖZELLİKLER

SINIF	ÇAP ARALIĞI mm	AKMA MUKAVEMETİ MPa (min.)	ÇEKME MUKAVEMETİ MPa (min.)	UZAMA Agt % (min.)	UZUNLUK m
B420C	8 - 32	420	500	7,5	12
B500C		500	575		

Sıcak haddelenmiş nervürlü inşaat demiri (TS 708). Standart 12 m boy; 6 / 9 m boy kesimler ve Ø8 - Ø16 bobinler talep üzerine sağlanır.



Filmaşın

SAE 1006, 1008, 1010, 1018, 1045, 1065, 1072, 1076



TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİTE	ÇAP ARALIĞI mm	ÇEKME MUKAVEMETİ N/mm ²	PAKET AĞIRLIĞI kg (maks.)	AMBALAJ
SAE 1006	5,50 - 16,00	400	2500	BOBİN
SAE 1008		420		
SAE 1010		450		
SAE 1018		550		
SAE 1045		850		
SAE 1065		980		
SAE 1072		1100		
SAE 1076		1200		

Sıcak haddelenmiş düşük karbonlu çelik filmaşın. Diğer çap ve kaliteler talep üzerine sağlanır.



Nervürlü Çubuk Demir

TS 708 - B420C, B500C



TEKNİK ÖZELLİKLER

SINIF	ÇAP ARALIĞI mm	AKMA MUKAVEMETİ MPa (min.)	ÇEKME MUKAVEMETİ MPa (min.)	UZAMA Agt % (min.)	UZUNLUK m
B420C	8 - 40	420	500	7,5	12
B500C		500	575		

Sıcak haddelenmiş nervürlü çubuk demir (TS 708). Boy kesimler (6 - 12 m) ve Ø50 çapa kadar talep üzerine sağlanır.



MONGERY

Çelikte Güven, Üretimde Kalite.

Endüstriyel tel ve tel ürünlerinde çözüm ortağınız.

Balçık, Gebze Caddesi No:39/1, 41400 Gebze / Kocaeli

Tel: +90 501 065 30 53

www.mongery.com.tr

MONGERY YAZILIM İNŞAAT MÜH. METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.